

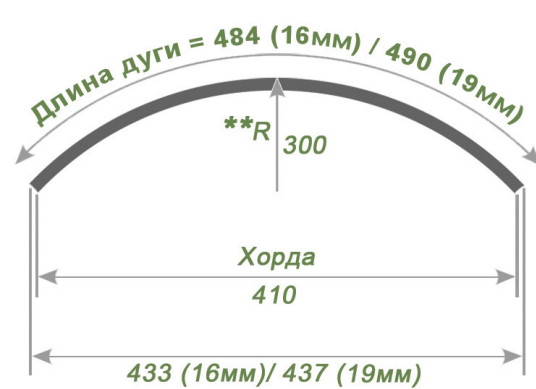


# Схема применения радиусных фасадов под плёнку ПВХ

## Боковая секция с выгнутым фасадом

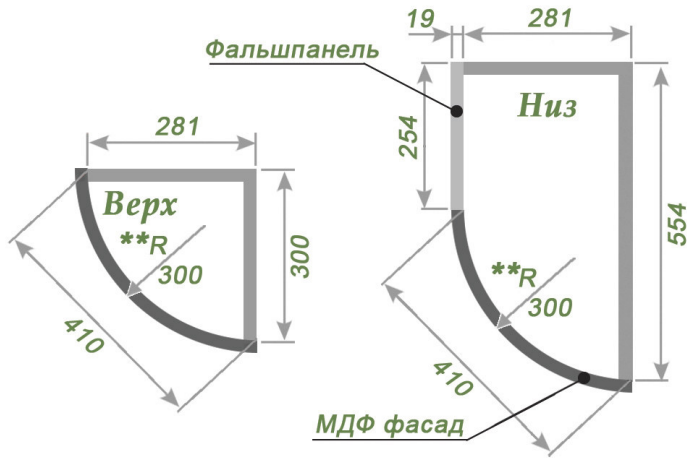

## Угловая секция с вогнутым фасадом

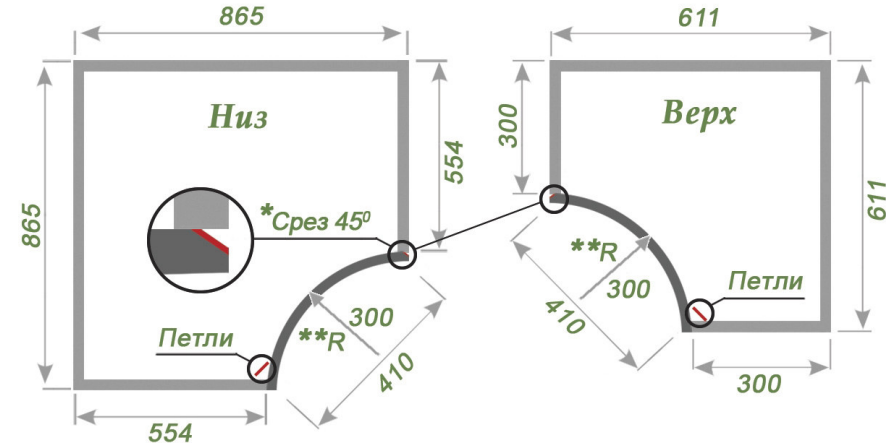

- \* - Для свободного открытия дверцы в вогнутом фасаде производится срез на противоположной от петель стороне
- \*\* - Внешний радиус

**Фасады под плёнку ПВХ возможно изготовить только с R=300мм**

**Выгнутые фасады высотой менее чем 570мм производятся без внутренней фрезеровки**

**Высота вогнутого фасада только: 700, 713, 900, 920 Максимальная высота выгнутого фасада и витрины: 2000 Минимальная высота выгнутого фасада: 140**